CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET

RECHARGEMENT PLURIANNUELS DES PLAGES DE NICE ET REHABILITATION D'EPIS EN ENROCHEMENTS SUR LA COMMUNE DE NICE

REUNION PUBLIQUE D'OUVERTURE

LUNDI 21 septembre 2026 à 17h

21/09/2026

MNCA Immeuble Le Connexio 9 av Giscard d'Estaing NICE



MÉTROPOLE NICE CÔTE D'AZUR

RECHARGEMENT PLURIANNUELS DES PLAGES DE NICE ET REHABILITATION D'EPIS EN ENROCHEMENTS SUR LA COMMUNE DE NICE

ACCUEIL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

❑ Le Commissaire enquêteur (CE)

Léonard LOMBARDO commissaire enquêteur nommé par la Présidente du Tribunal Administratif de Nice

- vous souhaite la bienvenue
- remercie les représentants de la MNCA pour la mise à disposition de cette salle pour la tenue de notre 1ière réunion publique



MISSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

❑ Le Commissaire Enquêteur (CE)

❖ **Nommé par la Présidente du Tribunal Administratif est :**

- ➢ **Garant de la consultation et du respect de l'expression du public ;**
- ➢ **Responsable du débat public ;**
- ➢ **Gardien du cadre juridique du déroulé de la consultation publique.**



RECHARGEMENT PLURIANNUELS DES PLAGES DE NICE ET REHABILITATION D'EPIS EN ENROCHEMENTS SUR LA COMMUNE DE NICE

OBJECTIF DE LA RÉUNION PUBLIQUE

- **Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi « Industrie Verte » au projet**

Au vu de la demande d'Autorisation Environnementale déposée par le Maître d'Ouvrage, le projet s'inscrit dans le cadre de la loi « Industrie Verte » impliquant une consultation du public dite parallélisée *(l'instruction du dossier et la consultation du public sont menées en parallèle).*

Consultation du lundi 29 juin au mercredi 30 septembre 2026 à 16h30

- **Présentation du Projet par le Maître d'Ouvrage**
- **Echanges sur le projet avec le Public (questions / réponses)**
- **Synthèse et suite de la consultation**
- **Clôture de la réunion d'ouverture**





PRÉSENTATION DU PROJET



PRÉSENTATION DU PROJET

❑ Contexte

- ❖ Le littoral niçois est soumis à un phénomène naturel d'érosion générant un recul du trait de côte
- ❖ Le recul du trait de côte a un impact non négligeable sur le plan écologique, économique et patrimonial
- ❖ La plage joue un rôle essentiel dans la protection de la Promenade des Anglais en agissant comme le premier rempart face à la mer

❑ Objectifs du projet

- ❖ Lutter contre l'érosion des plages de Nice et stabiliser la position de trait de côte (sans recul ni expansion)
  - Le rechargement des plages en galets
- ❖ Limiter le transit sédimentaire longitudinal
  - L'entretien d'ouvrages en enrochements qui contrôlent ce transit sédimentaire
- ❖ Réduire l'impact de l'érosion sur les infrastructures grâce à ces deux opérations



❑ Rechargement des plages

- ❖ Type : Galets calibre 20/80mm
- ❖ Provenance : Lit du Paillon ou bien carrières
- ❖ Quantité : 7 000m3 maximum (5 000m3 en moyenne)
- ❖ Durée : 2 à 4 semaines
- ❖ Zones : Campagnes topographiques pour déterminer les zones à recharger







1. Transport et déchargement sur les plages

2. Transport sur la plage





3. Répartition en fonction des zones en érosion

4. Nivellement des matériaux apportés



❑ Réhabilitation des épis en enrochements

- ❖ Type : Blocs 10 à 12 tonnes
- ❖ Provenance : Carrières
- ❖ Quantité : ~50 blocs (200m3)
- ❖ Durée : 4 à 6 semaines
- ❖ Ouvrage : La partie extérieure est démontée et un tier des blocs sont remplacés afin de résister aux coups de mer (durée de vie +10 ans)






1. État initial de l'ouvrage




2. Démontage de la carapace



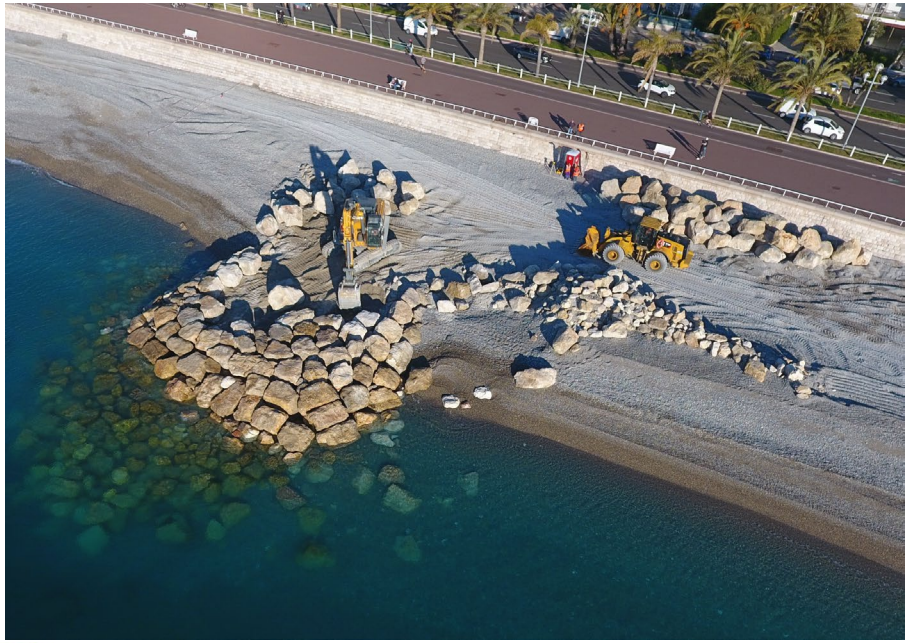

3. Remontage de la carapace de l'ouvrage

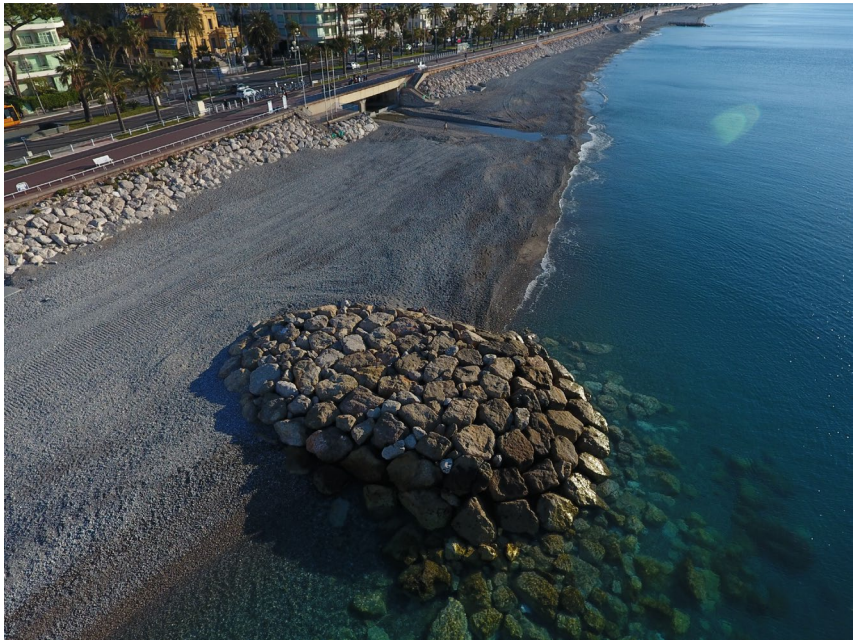

4. Ouvrage terminé

❑ Mesures pour limiter les impacts sur l'environnement

- ❖ Éviter tout contact avec le milieu marin lors des rechargements de plage
- ❖ Engins sur les plages équipés de kit antipollution et établissement d'un plan d'action en cas de fuite
- ❖ Mise en place de barrière matières en suspension pour limiter l'impact de la turbidité générée par les travaux de réhabilitation d'épis
- ❖ Si présence de cladocores dans les épis, les blocs colonisés sont déplacés à une profondeur identique pendant les travaux puis replacés dans l'ouvrage
- ❖ La période de février à mai est privilégiée pour limiter l'impact sur la faune et la flore

❑ Mesures de suivi

- ❖ Suivi environnemental
  - Campagnes régulières pour suivre l'état de santé de l'herbier à cymodocée ainsi que des autres espèces protégées sur le littoral niçois
- ❖ Suivi du trait de côte
  - Campagnes topographiques biannuelles pour suivre l'évolution du trait de côte et adapter au mieux le rechargement des plages (quantités, zones)





QUESTIONS/RÉPONSES ET SYNTHÈSE



RECHARGEMENT PLURIANNUELS DES PLAGES DE NICE ET REHABILITATION D'EPIS EN ENROCHEMENTS SUR LA COMMUNE DE NICE

QUESTIONS EN LIGNE

- **Points de prélèvement des galets ?**
  - Galets du Paillon privilégiés (issus du curage du lit) ;
  - Carrières de la région en fonction de leur capacité de production :
    - Cozzi à Saint-Benoît ;
    - SAB à Ventavon;
    - SEC à Nice,
  - Les galets du Paillon ont été utilisés en : 2018, 2019, 2020 et 2026 (2027 prévu),

- **Prélever les galets dans le lit du Var ?**
  - Impossible de prélever dans le Var car :
    - Sédiments très fins (limons<mm contre 20/80mm pour Nice) ;
    - Bilan sédimentaire déficitaire ;
    - Incompatible avec l'abaissement des seuils.



RECHARGEMENT PLURIANNUELS DES PLAGES DE NICE ET REHABILITATION D'EPIS EN ENROCHEMENTS SUR LA COMMUNE DE NICE

ECHANGES SUR LE PROJET AVEC LE PUBLIC
QUESTIONS/RÉPONSES

- Afin de permettre à chacun de s'exprimer, nous vous demandons de bien vouloir :
  - Lever la main pour signaler votre désir d'intervenir ;
  - Vous présenter lors de vos interventions ;
  - De ne prendre la parole que lorsque le micro vous sera remis.

- Afin de nous permettre de rédiger le compte rendu de cette réunion publique d'ouverture, les échanges seront avec votre accord enregistrés. Le compte rendu sera mis en ligne dans le registre dématérialisé avec le dossier.



RECHARGEMENT PLURIANNUELS DES PLAGES DE NICE ET REHABILITATION D'EPIS EN ENROCHEMENTS SUR LA COMMUNE DE NICE

SYNTHÈSE ET SUITE DE LA CONSULTATION

Synthèse de la réunion

- Vos questions ont-elles reçu les réponses attendues ?
- Quels seraient, selon vous, les points à améliorer pour la réunion de clôture ?

Suite de la consultation

- 2 permanences du commissaire enquêteur
  - Nice Immeuble Le Connexio : le 11/08/2026
  - Nice Immeuble Le Connexio : le 30/09/2026
- Réunion publique de clôture le 21/09/2026
- Clôture de la consultation le 30/09/2026 à 16h 30
- Le CE rend son rapport et ses conclusions motivées à l'autorité administrative trois semaines après la fin de la consultation du public

